



# 6W LED Einbauleuchte Slim Mini Quadratisch CCT Farbwechsel IP44

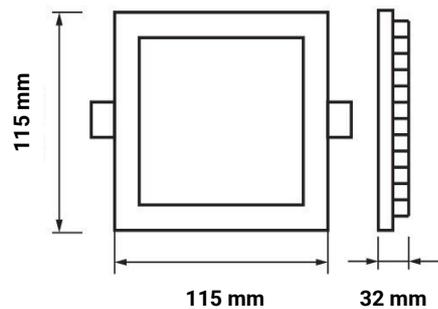

## Leistung u. Lichtfarbe



# Technische Daten

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | 2594                              |
| <b>Abstrahlwinkel</b>       | 100°                              |
| <b>Marke</b>                | Optonica                          |
| <b>Farbcode</b>             | 830 - 860                         |
| <b>Lichtfarbe</b>           | Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß |
| <b>Farbtemperatur</b>       | 3000K / 4000K / 6000K             |
| <b>Dimmbar</b>              | Nein                              |
| <b>EAN Code</b>             | 3800156625945                     |
| <b>Energieverbrauch</b>     | 6 kWh/1000h                       |
| <b>Energieeffizienz</b>     | F                                 |
| <b>Nennlichtstrom</b>       | 450lm                             |
| <b>Lumen pro Watt</b>       | 75lm/W                            |
| <b>Montagemaß</b>           | 100 x 100 mm                      |
| <b>Betriebsspannung</b>     | AC220-240V                        |
| <b>Einschaltzeit</b>        | 0.2s                              |
| <b>IP-Schutzklasse</b>      | 20                                |
| <b>Lebensdauer Diode</b>    | 25 000 Stunden                    |
| <b>Lichtstromstabilität</b> | 70%                               |
| <b>Material</b>             | Aluminium                         |
| <b>Produktfarbe</b>         | Weiß                              |
| <b>Quecksilberanteil</b>    | Nein                              |
| <b>Schaltzyklen</b>         | 100 000x                          |
| <b>Betriebsfrequenz</b>     | 50-60Hz                           |
| <b>Leistung</b>             | 6W                                |
| <b>Power Factor</b>         | 0.5                               |
| <b>Farbwiedergabewert</b>   | 80                                |
| <b>Verpackungsgröße</b>     | 145x112x50 mm                     |
| <b>Produktgröße</b>         | 115x115x32 mm                     |
| <b>Betriebstemperatur</b>   | -30°C / +50°C                     |
| <b>Garantie</b>             | 2 Jahre                           |
| <b>Vergleichsleistung</b>   | 40W                               |
| <b>Produktgewicht</b>       | 173 g                             |