


BLINGO LED

Vstavaný LED panel



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20	5÷25 [°C]			[mm²] 1-2,5
0,5m	CE	EAC	UK CA			

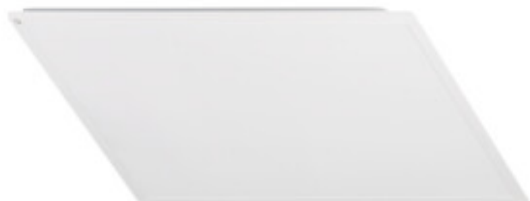

BLINGO 34W 4080 60NW



	[W]	[lm]	[°]	Tc [K]		
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	34	biela	4080	115	4000
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	34	biela	4080	115	6500
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	34	biela	4080	90	4000
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	34	biela	4080	115	4000
BLINGO U34W 4080 120N	37175	34	biela	4080	90	4000
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	38	biela	4560	115	4000
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	38	biela	4560	115	4000

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V paneloch Kanlux BLINGO LED je použitý integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámčeka Kanlux ADTR a vykonávať povrchovú montáž panelov. Panely Kanlux BLINGO LED majú drážkovaný rámček a ich svetelná účinnosť je až 120lm/W.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál difúzora: plast

BLINGO LED

Vstavaný LED panel

- Materiál panela/rámika: oceľ



BLINGO 34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 60CW



BLINGO U34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 120NW




BLINGO U34W 4080 120N




BLINGO 38W 4560 60NW




BLINGO 38W 4560 120NW




BLINGO 34W 4080 60NW




BLINGO 34W 4080 60CW




BLINGO U34W 4080 60NW




BLINGO 34W 4080 120NW



BLINGO U34W 4080 120N



BLINGO 38W 4560 60NW

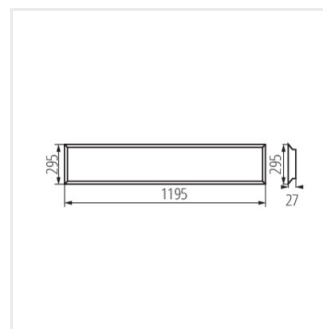

BLINGO 38W 4560 120NW

BLINGO LED

Vstavaný LED panel