

### Vstavaný LED panel



Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojkou, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V paneloch Kanlux BLINGO LED je použitý integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámčeka Kanlux ADTR a vykonávať povrchovú montáž panelov. Panely Kanlux BLINGO LED majú drážkovaný rámček a ich svetelná účinnosť je až 120lm/W.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Zdroj v súprave:** áno

**Dĺžka [mm]:** 595

**Šírka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 25

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 38

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 4560

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50



**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥50000

**Uhol svietenia [°]:** 115

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 120

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** oceľ

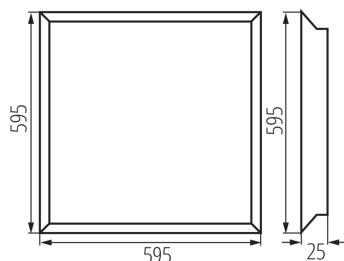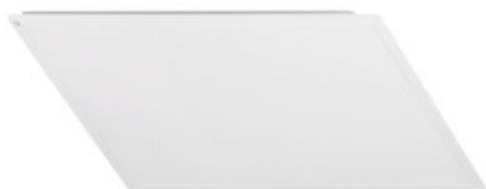

## 37176 BLINGO 38W 4560 60NW

### Vstavaný LED panel

		BLINGO LED		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

		BLINGO LED			
		BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27616	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v

Materiál panela/rámika: oceľ

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5

Stupeň IP: 20

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke